
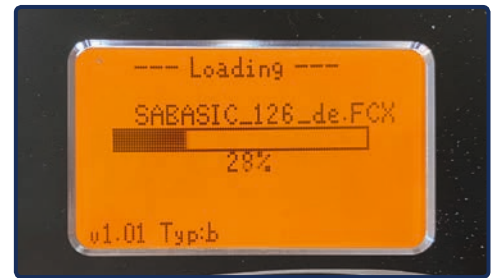




COMMANDER

VORGEHENSWEISE ZUM SENDER UPDATE

Basic/MiniCOMM

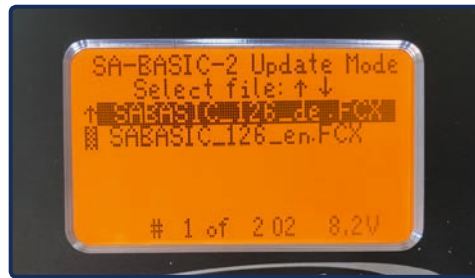

SA-1000/SA-5000

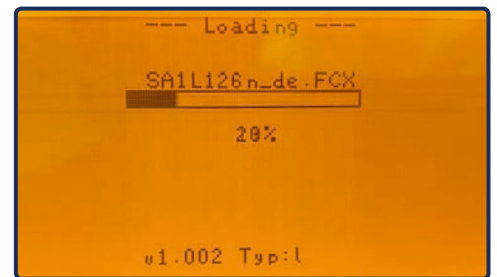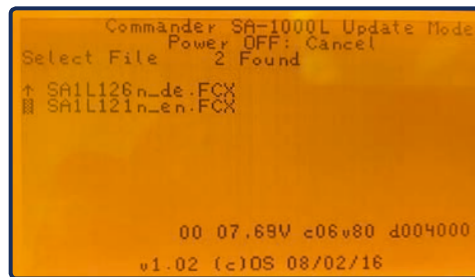

Antenne initialisieren



Download <https://www.scaleart.de/news-media/software> >>>>>>>



1. Firmware-Datei entpacken und auf eine neu formatierte SD-Karte speichern.

Basic/MiniCOMM

Micro SD-Karte verwenden

- Die Schrauben an der Oberseite des Gehäuses lösen und die Abdeckung entfernen. (MiniCOMM Versionen vor 2021: 4 Schrauben/ab 2021: 2 Schrauben)
- SD-Karte von hinten mit den Kontaktflächen nach unten einlegen. Die Karte rastet fühlbar ein und schließt bündig mit dem Gehäuse ab.

SA-1000

Standard SD-Karte verwenden

- Schrauben auf der Unterseite des Senders lösen, Deckel vorsichtig entfernen.
- ACHTUNG:** Lautsprecherkabel. Dieses kann angeschlossen bleiben.
- SD-Karte mit den Kontaktflächen zu Ihnen zeigend einlegen, die Karte rastet fühlbar ein.

SA-5000

Standard SD-Karte verwenden

- Abdeckung des SD-Karten-Schachtes rechts am Hauptdisplay lösen.
- SD-Karte mit den Kontaktflächen nach unten einlegen, die Karte rastet fühlbar ein.

4. Sender bei gedrückten Tasten **MENU** und **OK** einschalten, der Update-Modus erscheint. Bei der Basic/MiniCOMM müssen nur die Tasten **MENU** und **OK** gedrückt werden.

5. Nach loslassen aller Tasten sollte die Update-Datei angezeigt werden. Mit den Cursortasten auswählen und mit langem Druck auf **ENTER** das Update starten.

6. Nach erfolgreichem Update startet der Sender selbsttätig die neue Commander-Software.

7. **Antenne initialisieren:** Halten Sie beim Einschalten ihrer Commander die Pfeiltaste nach oben gedrückt bis **Init ANT** erscheint und lassen Sie die Pfeiltaste direkt wieder los. **Achtung: Falls Sie die Pfeiltaste zu lange gedrückt halten, müssen Sie alle Steuerelemente in ihrer Commander neu kalibrieren, denn so werden alle Knüppelwege wieder auf Null gesetzt. (Handbuch Seite 17)** Sie kommen jetzt in den Kalibrierungsmodus, den Sie aber über **CANCEL** direkt verlassen können. Sofern die Kalibrierung nicht resetet worden ist.

8. Die SD-Karte kann im Sender verbleiben. Sender wieder schließen und verschrauben, dabei bei der SA-1000 wieder auf das Lautsprecherkabel achten.